


Technische Daten

AP-1200 elektrische Hubseilwinde

12-Volt / 24-Volt

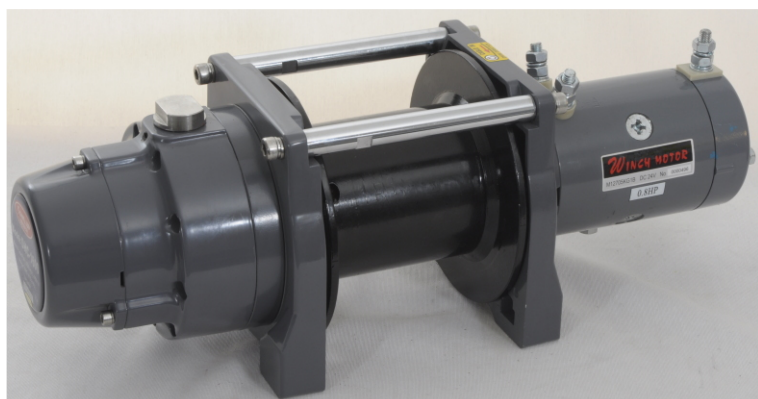

- Hubwinde für professionelle, gewerbliche Einsätze
- Separater Relaiskasten
- Dreistufiges Planetengetriebe
- Patentierte, automatische Bremse
- Großer Seilfrommeldurchmesser (schont das Seil)

Hubkraft: 545 kg / 1.200 lb

Motorleistung: 12V: 900 W / 24V: 600 W

Bedienung: Fernbedienung mit 5 m Kabel

Getriebe: 3- stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 216 : 1


Bremse: Automatisch

Trommelmaße: 72,7 mm x 89 mm Durchmesser

Gewicht: 14 kg

Länge Batteriekabel: 1,8 m

Maße mm / inch

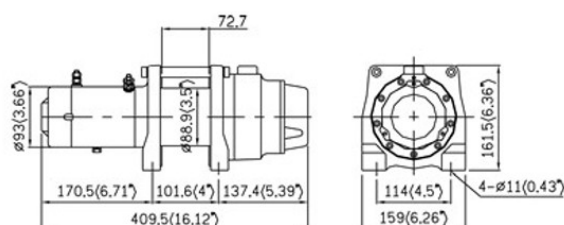

Seilgeschwindigkeit

Hubkraft	Seilgeschwindigkeit	Stromverbrauch Amp.
12 V / 24 V		
0 kg	12,5 mpm	60 / 35
110 kg	9,5 mpm	75 / 50
230 kg	8,0 mpm	100 / 60
340 kg	7,0 mpm	120 / 68
450 kg	6,0 mpm	135 / 75
545 kg	5,5 mpm	150 / 80

(Angaben beziehen sich auf die 1. Seillage)

Standardzubehör:

- Kabelfernbedienung
- Relaiskasten

Optionales Zubehör:

- Stahlseil mit Sicherheitshaken
Länge nach Absprache
- Bimetall-Sicherung

Hubkraft, Seilgeschwindigkeit und Seilkapazitäten

Seillage	Hubkraft	Seilgeschwindigkeit	Seillänge auf der Trommel
1. Seillage	545 kg	5,5 mpm	4,2 m
2. Seillage	494 kg	6,1 mpm	8,8 m
3. Seillage	452 kg	7,2 mpm	13,8 m

HINWEIS: Die Seilwinde ist nicht für den Personentransport zulässig

Technische Daten

AP-1600 elektrische Hubseilwinde

12-Volt / 24-Volt



- Hubwinde für professionelle, gewerbliche Einsätze
- Separater Relaiskasten
- Dreistufiges Planetengetriebe
- Patentierte, automatische Bremse
- Großer Seiltrommeldurchmesser (schont das Seil)

Hubkraft: 726 kg / 1.600 lb

Motorleistung: 12V: 900 W / 24V: 600 W

Bedienung: Fernbedienung mit 5 m Kabel

Getriebe: 3- stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 216 : 1


Bremse: Automatisch

Trommelmaße: 95 mm x 115.3 mm Durchmesser

Gewicht: 15 kg

Länge Batteriekabel: 1,8 m

Maße mm / inch

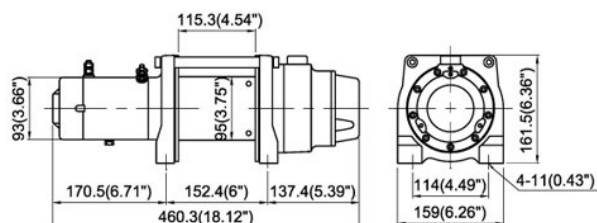

Seilgeschwindigkeit

Hubkraft	Seilgeschwindigkeit	Stromverbrauch Amp.
		12 V / 24 V
0 kg	14,0 mpm	60 / 35
110 kg	10,6 mpm	80 / 60
230 kg	8,9 mpm	110 / 80
340 kg	7,7 mpm	135 / 90
450 kg	6,2 mpm	160 / 100
545 kg	5,0 mpm	180 / 110
726 kg	4,5 mpm	200 / 120

(Angaben beziehen sich auf die 1. Seillage)

Standardzubehör:

- Kabelfernbedienung
- Relaiskasten

Optionales Zubehör:

- Stahlseil mit Sicherheitshaken
Länge nach Absprache
- Bimetall-Sicherung

Hubkraft, Seilgeschwindigkeit und Seilkapazitäten

Seillage	Hubkraft	Seilgeschwindigkeit	Seillänge auf der Trommel
1. Seillage	726 kg	4,5 mpm	6,6 m
2. Seillage	657 kg	5,0 mpm	13,9 m
3. Seillage	601 kg	5,5 mpm	19,8 m

HINWEIS: Die Seilwinde ist nicht für den Personentransport zulässig