

HUMMEL

ELO 500

*Der Ladekran für schnelles
und einfaches Be- und Entladen*



Die einfache Lösung für schwere Aufgaben:

Der robuste Ladekran HUMMEL ELO 500 hebt max. 500 kg und ist einfach zu bedienen.

Empfohlen für folgende Einsätze:

Garten- und Landschaftsbau, Steinmetzgewerbe:

Heben und senken sowie positionieren von Natursteinen, Stufen, Findlingen und Grabsteinen.

Entsorgung und Strassenbau:

Heben und senken von Pumpen, Schiebern, Schachteinfassungen, Kanaldeckeln.

Maritimer Bereich:

Heben und Senken von Beibooten, Jetskis, Gerätschaften für wissenschaftliche Forschungen usw.

VORTEILE

- made in Germany / eigene Herstellung
- langlebiges Qualitätsprodukt
- geringes Eigengewicht
- teleskopierbar
- einfache Montage
- ergonomische Einpersonenbedienung
- lohnkostenreduzierend
- für offene Pritschenfahrzeuge
- für Boote, Yachten

HUMMEL ELO 500 - einfaches Laden



HERSTELLER


ARPO
QUALITÄT DIE ZIEHT

**ARPO Artur Pokroppa
GmbH & Co. KG**
Mastweg 2 - 2b
42349 Wuppertal

Telefon: +49 (0)202 / 47 05 60
Telefax: +49 (0)202 / 47 13 37

info@arpo-online.de
www.arpo-online.de

Max. Tragfähigkeit: 500 kg

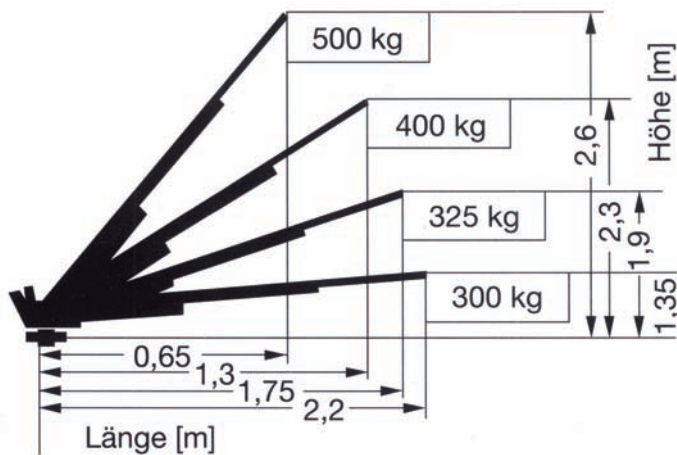

Der Kran hebt in der Position mit der max. Ausladung von 2,20 m noch 300 kg

AUFBAUBILDER



TECHNISCHE DATEN

- Max. Tragfähigkeit: 500 kg
- Kranhöhe ohne Aufbaukonsole: 1.350 mm bis 2.600 mm
- Max. Ausladung: 2.200 mm
- Eigengewicht: 65 kg
- Schwenkbereich: 360°

BESCHREIBUNG

- Tragarm manuell teleskopierbar u. höhenverstellbar
- Umlenkrolle aus massivem Edelstahl gedreht
- Indexstifte zur Arretierung aus Edelstahl
- Kran komplett KTL- und pulverbeschichtet in RAL Farbe
- mit elektrischer Hubseilwinde in 12V oder 24V
- schwenkbar auch unter Voll-Last durch doppelte Lagerung
- große Ausladung

HUBSEILWINDE



Elektrische Hubseilwinde in 12V oder 24V, mit separatem Relaiskasten, Kabelfernbedienung mit 3m Kabel, Batterieanschlusskabel, Bimetallsicherung und Stahlseil 15m x 5mm mit Sicherheitshaken.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Steckerkupplung für elektr. Seilwinde
- Kurbelstütze zur KFZ Abstützung